




STALPI GARD TIP Y CU PRINDERE IN BETON



office@imprejmuiro.ro



0749.249.007

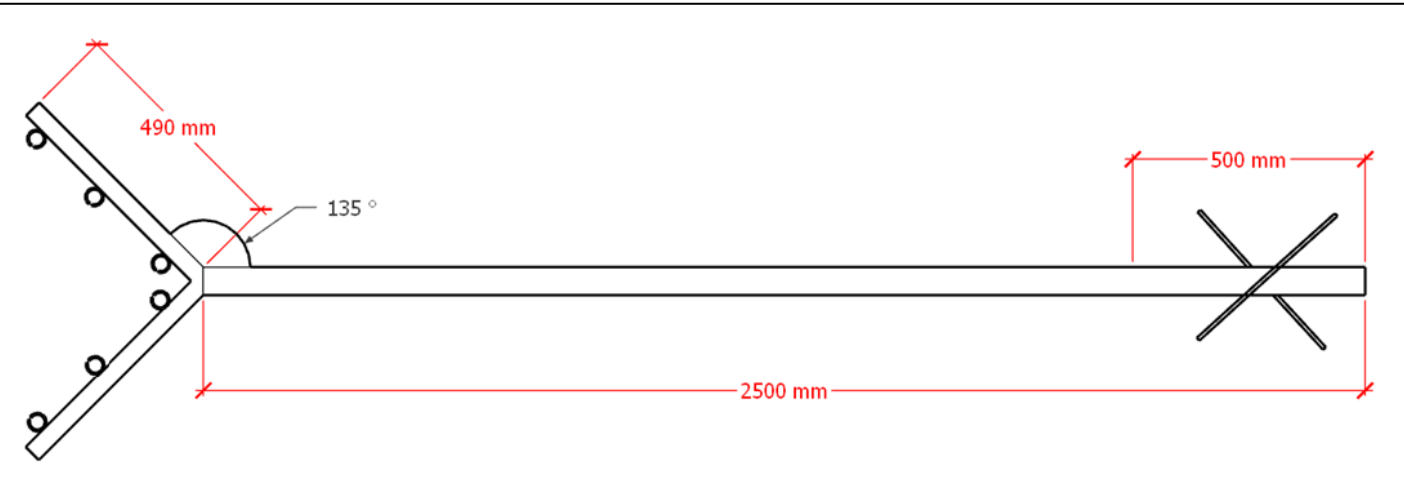

Dimensiune stalpi/laturi teava (mm)			H gard (mm)	H total parte dreapta (din care 500 in beton) (mm)	L brat stalp (mm)	Gauri prinderii accesorii	Prasnuri armare	Greutate totala stalp (kg)	Pret stalp zincat	Pret stalp zincat	Pret stalp zincat+vopsit	Pret stalp zincat+vopsit
a	b	g							Ron fara tva	Ron cu tva	RAL 6005 Ron fara tva	RAL 6005 Ron cu tva
50	40	2	2400	2500	490	0	2 buc * 300 mm din PC Ø 8 mm	8.86	152.52	181.50	193.52	230.29
60	40	2	2400	2500	490	0	2 buc * 300 mm din PC Ø 8 mm	9.64	163.88	195.02	204.88	243.81
60	40	2	2400	2500	490	4 buc.	2 buc * 300 mm din PC Ø 8 mm	9.64	170.88	203.35	211.88	252.14
60	40	3	2400	2500	490	0	2 buc * 300 mm din PC Ø 8 mm	12.94	224.20	266.08	265.20	315.59

STALPI CU BRAT Y DISPONIBILI IN STOC

RESTUL DIMENSIUNILOR DE STALPI SUNT DISPONIBILI LA COMANDA

* PENTRU MAX. 50 BUCATI TERMENUL DE LIVRARE PENTRU STALPII ZINCATI ESTE DE 7-8 ZILE LUCRATOARE,

IAR PENTRU CEI VOPSITI DE 13 ZILE LUCRATOARE


TERMENELE DE LIVRARE PENTRU CANTITATI MAI MARI SE DISCUTA SEPARAT

DE ASEMENEA, PUTEM LIVRA STALPI CU BRAT Y:

* VOPSITI RAL 7016 RAL 9005 RAL 2004 RAL 5015

dar si in alte culori din catalogul RAL K7 CLASSIC

* LA CERERE PUTEM REALIZA GAURI DE PRINDERE SURUBURI T - LA 2 RON/GAURA + TVA, SUNT NECESARE 4 GAURI

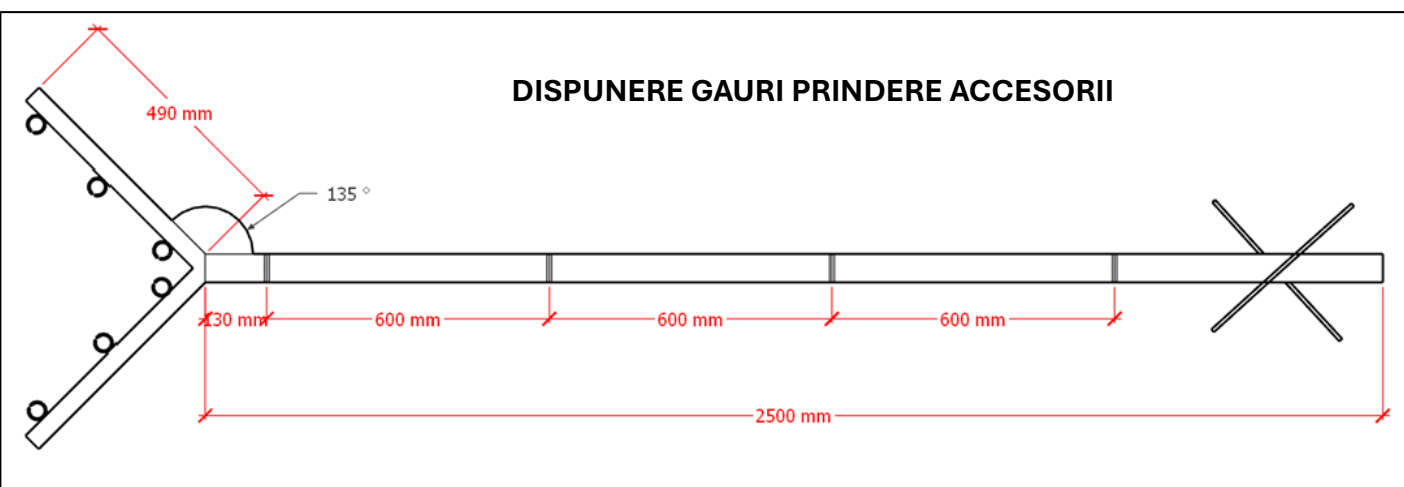

Extras standard zincare termica UNI EN ISO 1461:2009

Grosime material	Grosimea locala a stratului minima) µm	(valoarea medie)	Grosimea medie a stratului medie) µm	(valoarea medie)
A : Otel < 1,5 mm	35		45	
B : Otel ≥ 1,5 mm pana la ≤ 3,0 mm	45		55	
C : Otel > 3,0 mm pana la ≤ 6,0 mm	55		70	
D : Otel > 6,0 mm	70		85	













Stalpii de gard sunt livrati cu capace PVC.




Bratul stalpului este sudat la 45 grade fata de axa stalpului.

Pe fiecare parte a bratului sunt sudate 2 sau 3 inele montaj sarma simpla zincata sau sarma ghimpata zincata.


La baza stalpul are sudate 2 prasnuri armare/mustati antismulgere, din otel beton striat 8 mm x L 300 mm, sudate pe 2 fete opuse ale stalpului.

OPTIONAL VA PUTEM LIVRA

Foto produs	Denumire produs	Dimensiuni	Pret/ bucata		Detalii
			zincat	vopsit	
	Clema TAR - Surub cu cap T + saiba + piulita hexagonala simpla	M8 x 80 mm	3.00 ron + TVA	6.00 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Clema TAR - Surub cu cap T + saiba + piulita hexagonala cu autoblocare	M8 x 80 mm	3.20 ron + TVA	6.20 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Clema TAR - Surub cu cap T + piulita cu flansa autoblocabila	M8 x 80 mm	3.30 ron + TVA	6.30 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Clema TAR - Surub cu cap T + piulita antivandalism	M8 x 80 mm	3.80 ron + TVA	6.80 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului. Partea hexagonala a piulitei se rupe dupa strangere.
	Surub cu clema + saiba + piulita hexagonala simpla	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	3.20 ron + TVA	6.20 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Surub cu clema + saiba + piulita hexagonala cu autoblocare	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	3.40 ron + TVA	6.40 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Surub cu clema + piulita cu flansa autoblocabila	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	3.50 ron + TVA	6.50 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Surub cu clema + piulita antivandalism	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	4.00 ron + TVA	7.00 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului. Partea hexagonala a piulitei se rupe dupa strangere.
	Brida tip U	M6 x 80 mm	2.70 ron + TVA	4.14 ron + TVA	Nu necesita gaurirea stalpului.
	Surub autoforant	M6,3 x 25 mm	1.20 ron + TVA	1.75 ron + TVA	Stalpul se gaureste la fata locului in timpul montarii surubului.

SARMA ZINCATA GHIMPATA		zincata	zincata +plastifiata verde
	Utilizata ca element individual de ingreunare acces in incinta sau ca si suport sarma lamata Concertina, tip NATO. Se comercializeaza in role de 100 m.	Diametru fire principale: 2.00 mm. Diametru fir ghimpi: 1.80 mm. Distanta intre ghimpi: 90-100 mm.	84 ron + tva 126 ron + tva
SARMA ZINCATA LISA		zincata	zincata +plastifiata verde
	Utilizata ca suport in cazul in care se monteaza role de sarma lamata Concertina, tip NATO. Se comercializeaza in role de 100 m.	Diametru 2.00 mm	65 ron + tva 74 ron + tva
		Diametru 2.50 mm	98 ron + tva x
		Diametru 3.00 mm	143 ron + tva x
SARMA LAMATA TIP CONCERTINA		zincata	
	Confera o securizare superioara sarmei ghimpate. Se comercializeaza in role de 10 m.	Diametru 450 mm	155.25 ron + tva
		Diametru 700 mm	260.53 ron + tva
		Diametru 900 mm	318.58 ron + tva

Tipuri de lame





Specificatii tehnice sarma lamata Concertina / NATO - BTO 10 / 22 / 25

Nr crt	Diametru colac	Greutate colac	Numar spire intr-un colac	Numar prinderi intre 2 spire	Lungime recomandata de montaj
1	450 mm	6,7 kg	56	3	9-10 ml
2	700 mm	10,4 kg	56	5	10-11 ml
3	900 mm	13,4 kg	56	5	10-11 ml


PRINDERE SARMA NATO PE STALP Y
CU **2 INELE** PE BRAT

PRINDERE SARMA NATO PE STALP Y
CU **3 INELE** PE BRAT

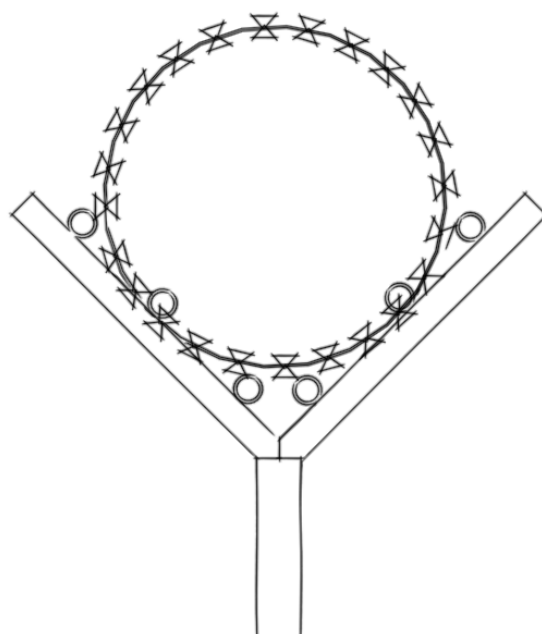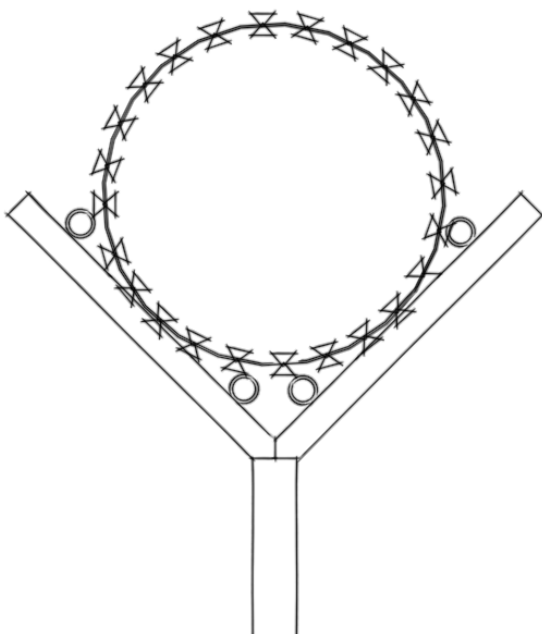


Recomandam cate doua inele pe brat cand securizarea se face cu sarma ghimpata/lisa + sarma lamata Concertina.





In cazul in care securizarea se face doar cu sarma ghimpata recomandarea este de 3 inele pe fiecare brat.

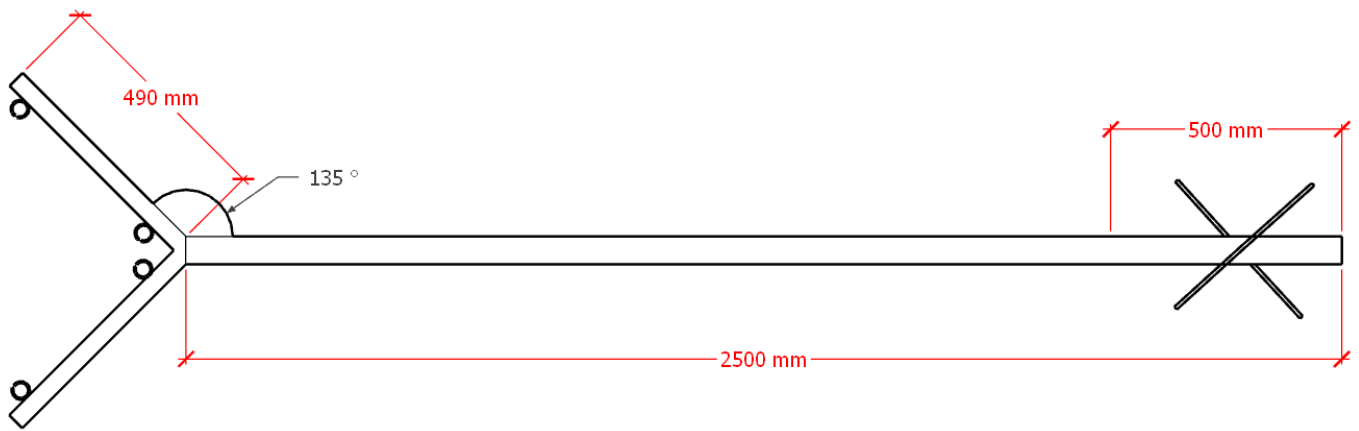

DISPUNERE GAURI PRINDERE ACCESORII

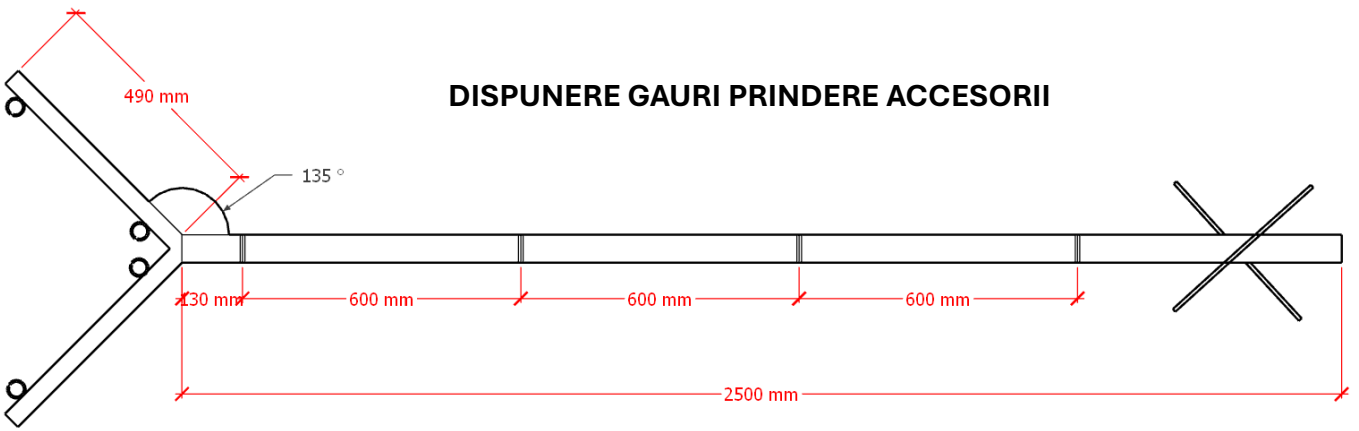

MODALITATI DE PRINDERE A SARMEI GHIMPATE/CONCERTINA

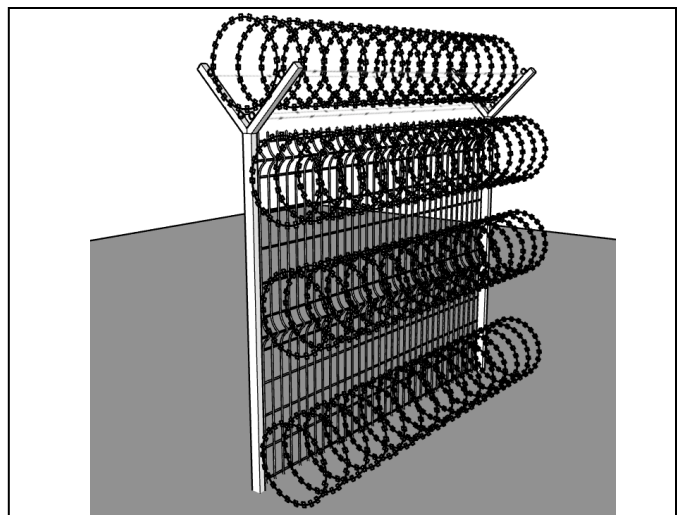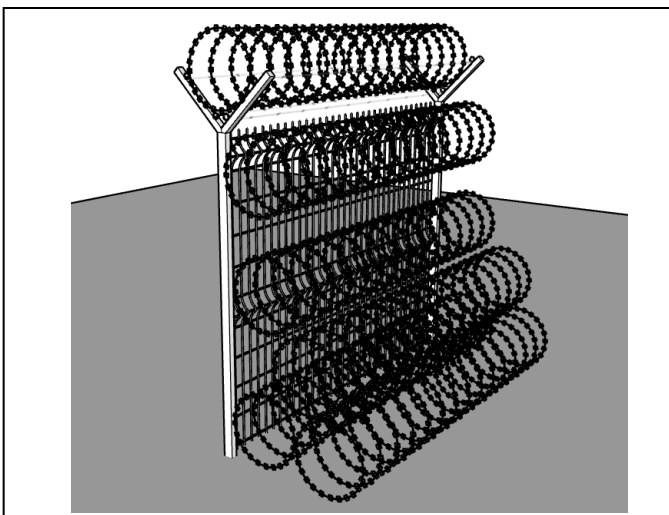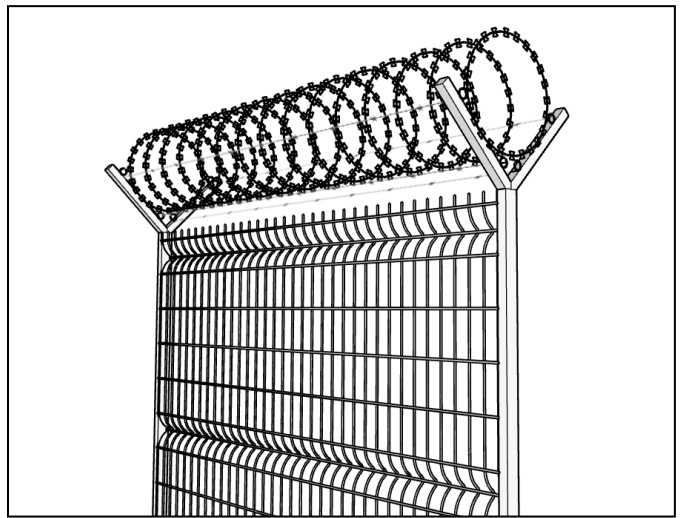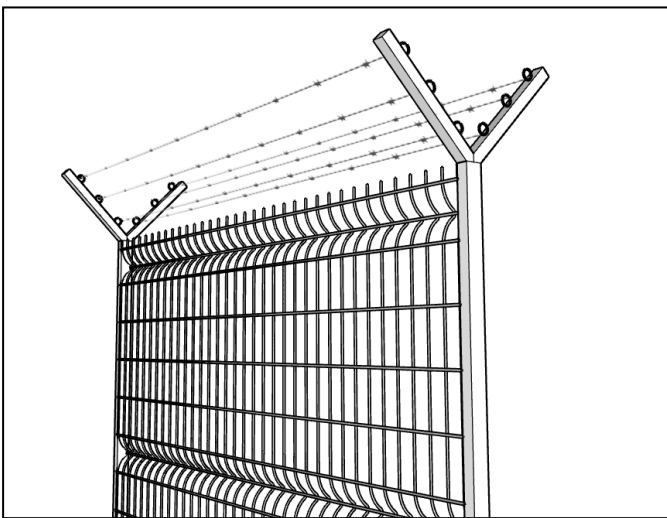

Imprejmuiri de securitate si rezidentiale. Stalpi, panouri si accesorii.
 Stalpi drepti simpli, stalpi cu 1 brat, stalpi cu 2 brate tip Y, stalpi cu talpa.

