




STALPI GARD TIP Y CU TALPA DE PRINDERE



office@imprejmuiro.ro



0749.249.007

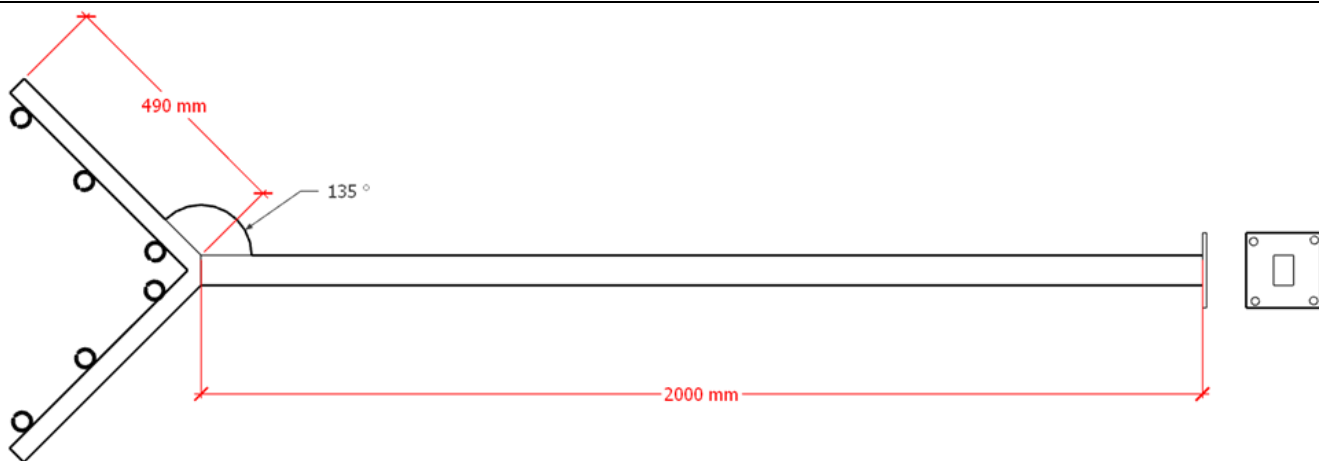


Dimensiune stalpi/laturi teava (mm)			H total stalp (mm)	H parte dreapta stalp (mm)	L brat stalp (mm)	Grosime talpa (mm)	Format talpa (mm)	Dimensiuni gauri talpa (mm)	Recomandare montaj cu conexpand metalic sau ancora chimica Ø mm	Greutate totala stalp (kg)	Pret stalp zincat		Pret stalp zincat+vopsit RAL 6005	
a	b	g									Ron fara tva	Ron cu tva	Ron fara tva	Ron cu tva
50	40	2	2400	2000	490	8	150x150	Ø15	M14	8.99	163.51	194.58	198.51	236.23
60	40	2	2400	2000	490	8	150x150	Ø15	M14	9.61	171.82	204.47	206.82	246.12
60	40	3	2400	2000	490	8	150x150	Ø15	M14	14.01	270.48	321.87	305.48	363.52

* PENTRU MAX. 50 BUCATI TERMENUL DE LIVRARE PENTRU STALPII ZINCATI ESTE DE 7-8 ZILE LUCRATOARE, IAR PENTRU CEI VOPSITI DE 13 ZILE LUCRATOARE DE ASEMENEA, PUTEM LIVRA STALPI CU BRAT Y:

* VOPSITI **RAL 7016** **RAL 9005** **RAL 2004** **RAL 5015**

dar si in alte culori din catalogul RAL K7 CLASSIC

* LA CERERE PUTEM REALIZA GAURI DE PRINDERE SURUBURI T - 2 RON/GAURA + TVA, SUNT NECESARE 4 GAURI

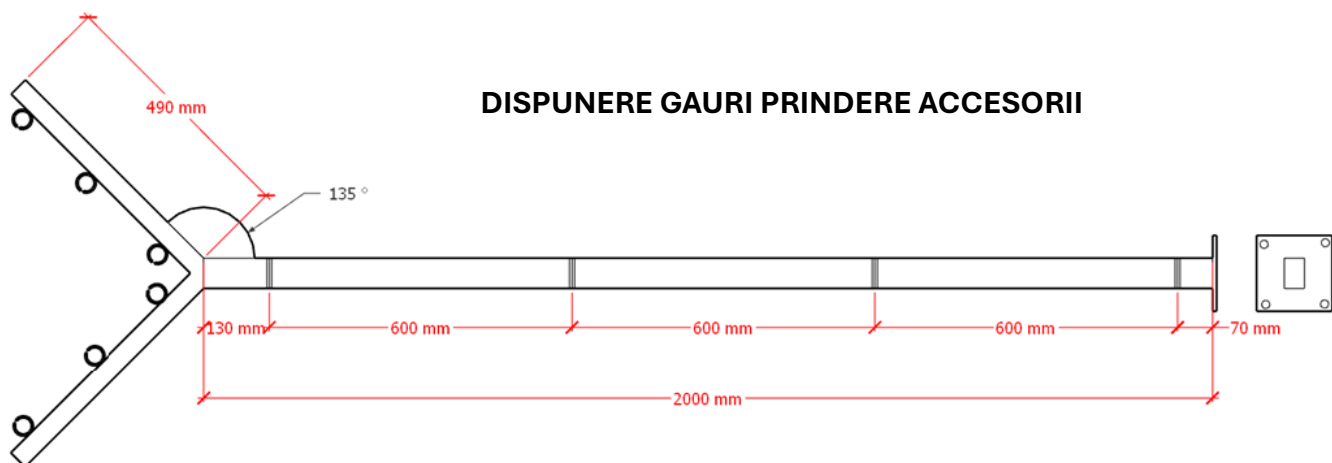

DISPUNERE GAURI PRINDERE ACCESORII

Extras standard zincare termica UNI EN ISO 1461:2009

Grosime material	Grosimea locala a stratului (valoarea minima) µm	Grosimea medie a stratului (valoarea medie) µm
A : Otel < 1,5 mm	35	45
B : Otel ≥ 1,5 mm pana la ≤ 3,0 mm	45	55
C : Otel > 3,0 mm pana la ≤ 6,0 mm	55	70
D : Otel > 6,0 mm	70	85



Stalpii de gard sunt livrati cu capace PVC.




Bratul stalpului este sudat la 45 grade fata de axa stalpului.

Pe fiecare parte a bratului sunt sudate 2 sau 3 inele montaj sarma simpla zincata sau sarma ghimpata zincata.


La baza stalpul are sudata o talpa de prindere pe beton. Montajul se face cu ajutorul conexandurilor metalice.

OPTIONAL VA PUTEM LIVRA

Foto produs	Denumire produs	Dimensiuni	Pret/ bucata		Detalii
			zincat	vopsit	
	Clema TAR - Surub cu cap T + saiba + piulita hexagonala simpla	M8 x 80 mm	3.00 ron + TVA	6.00 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Clema TAR - Surub cu cap T + saiba + piulita hexagonala cu autoblocare	M8 x 80 mm	3.20 ron + TVA	6.20 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Clema TAR - Surub cu cap T + piulita cu flansa autoblocabila	M8 x 80 mm	3.30 ron + TVA	6.30 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Clema TAR - Surub cu cap T + piulita antivandalism	M8 x 80 mm	3.80 ron + TVA	6.80 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului. Partea hexagonala a piulitei se rupe dupa strangere.
	Surub cu clema + saiba + piulita hexagonala simpla	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	3.20 ron + TVA	6.20 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Surub cu clema + saiba + piulita hexagonala cu autoblocare	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	3.40 ron + TVA	6.40 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Surub cu clema + piulita cu flansa autoblocabila	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	3.50 ron + TVA	6.50 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului
	Surub cu clema + piulita antivandalism	M6 x 60 mm; M8 x 80 mm	4.00 ron + TVA	7.00 ron + TVA	Necesita gaurirea stalpului. Partea hexagonala a piulitei se rupe dupa strangere.
	Brida tip U	M6 x 80 mm	2.70 ron + TVA	4.14 ron + TVA	Nu necesita gaurirea stalpului.
	Surub autoforant	M6,3 x 25 mm	1.20 ron + TVA	1.75 ron + TVA	Stalpul se gaureste la fata locului in timpul montarii surubului.

SARMA ZINCATA GHIMPATA		zincata	zincata +plastifiata verde
	Utilizata ca element individual de ingreunare acces in incinta sau ca si suport sarma lamata Concertina, tip NATO. Se comercializeaza in role de 100 m.	Diametru fire principale: 2.00 mm. Diametru fir ghimpi: 1.80 mm. Distanta intre ghimpi: 90-100 mm.	84 ron + tva 126 ron + tva
SARMA ZINCATA LISA		zincata	zincata +plastifiata verde
	Utilizata ca suport in cazul in care se monteaza role de sarma lamata Concertina, tip NATO. Se comercializeaza in role de 100 m.	Diametru 2.00 mm	65 ron + tva 74 ron + tva
		Diametru 2.50 mm	98 ron + tva x
		Diametru 3.00 mm	143 ron + tva x
SARMA LAMATA TIP CONCERTINA		zincata	
	Confera o securizare superioara sarmei ghimpate. Se comercializeaza in role de 10 m.	Diametru 450 mm	155.25 ron + tva
		Diametru 700 mm	260.53 ron + tva
		Diametru 900 mm	318.58 ron + tva

Tipuri de lame





Specificatii tehnice sarma lamata Concertina / NATO - BTO 10 / 22 / 25

Nr crt	Diametru colac	Greutate colac	Numar spire intr-un colac	Numar prinderi intre 2 spire	Lungime recomandata de montaj
1	450 mm	6,7 kg	56	3	9-10 ml
2	700 mm	10,4 kg	56	5	10-11 ml
3	900 mm	13,4 kg	56	5	10-11 ml


PRINDERE SARMA NATO PE STALP Y
CU **2 INELE** PE BRAT

PRINDERE SARMA NATO PE STALP Y
CU **3 INELE** PE BRAT

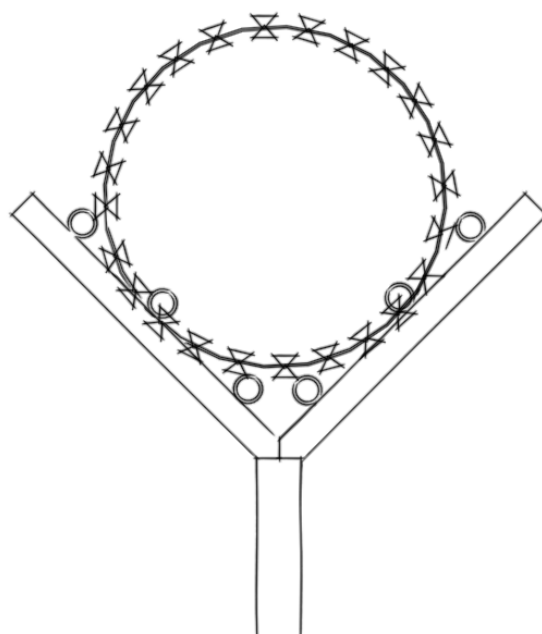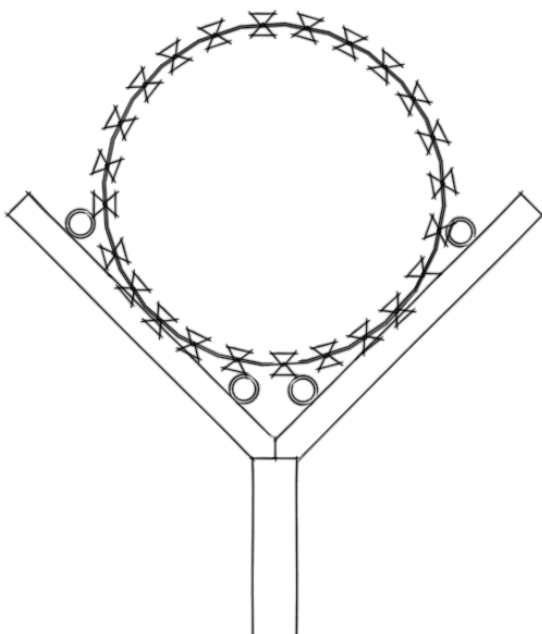


Recomandam cate doua inele pe brat cand securizarea se face cu sarma ghimpata/lisa + sarma lamata Concertina.





In cazul in care securizarea se face doar cu sarma ghimpata recomandarea este de 3 inele pe fiecare brat.

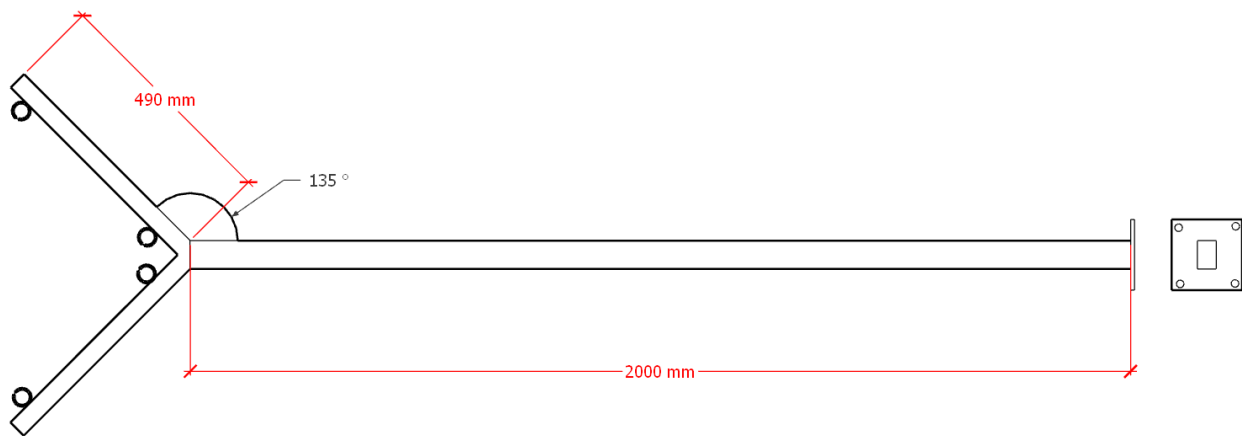

DISPUNERE GAURI PRINDERE ACCESORII

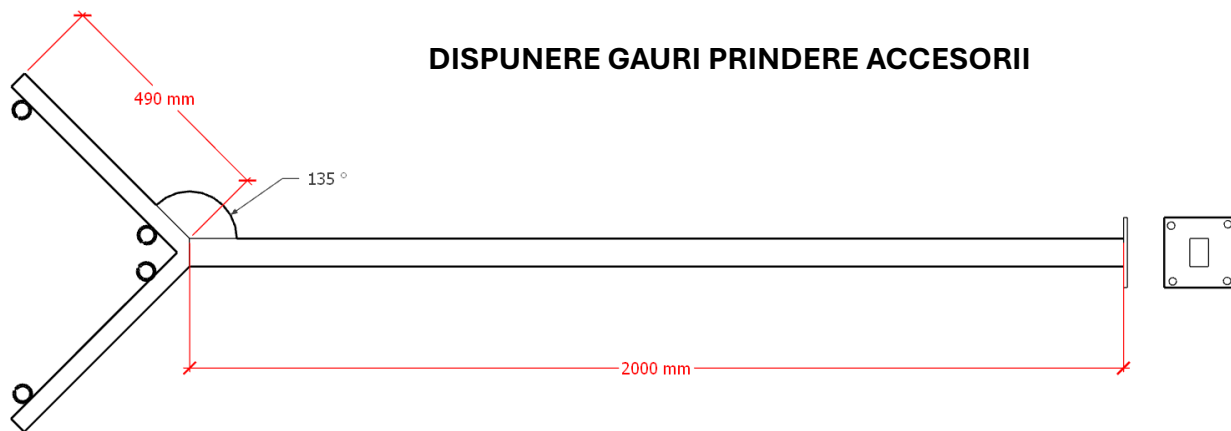

MODALITATI DE PRINDERE A SARMEI GHIMPATE/CONCERTINA

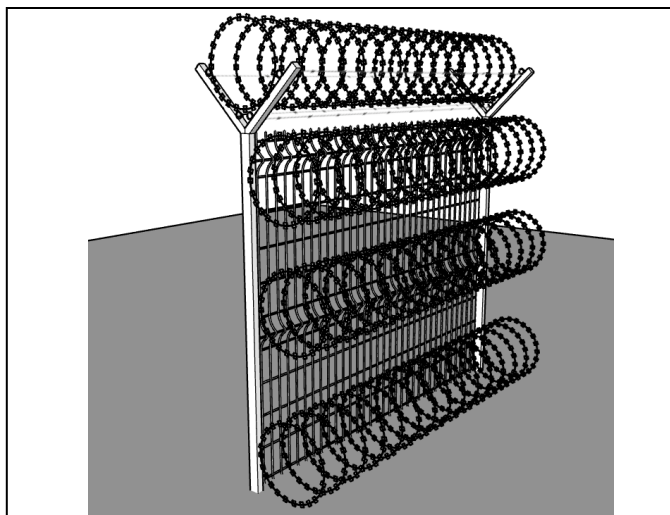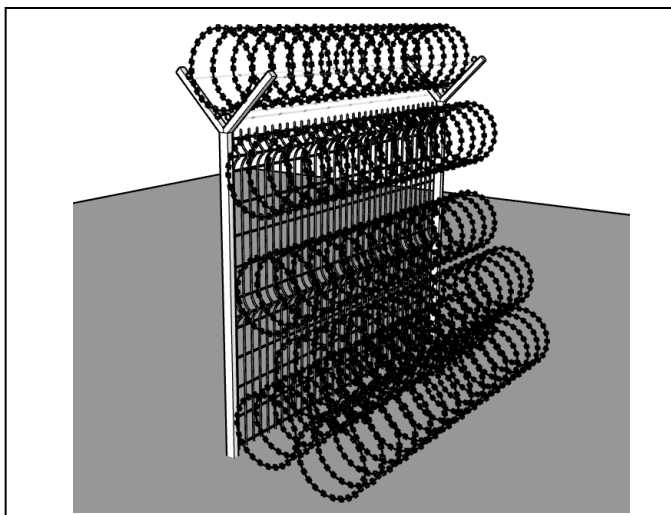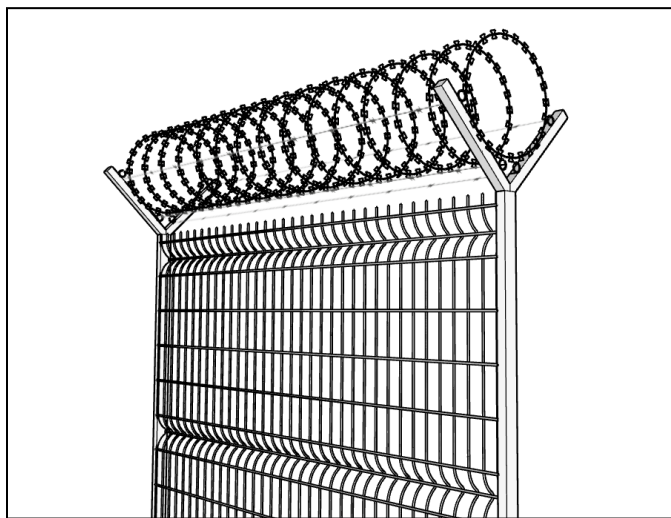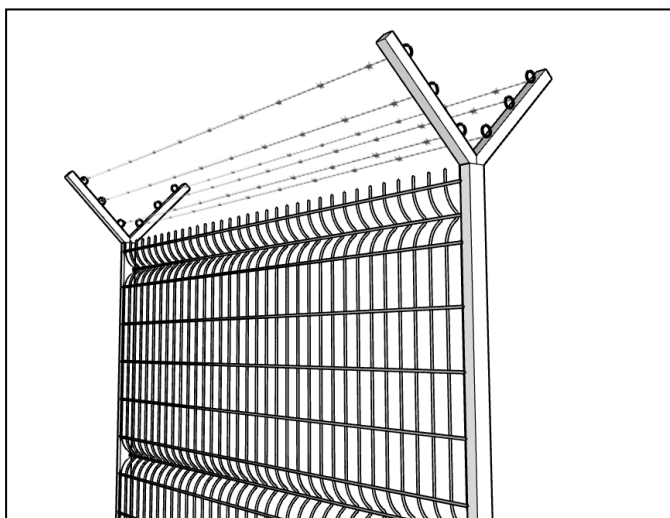

Imprejmuiri de securitate si rezidentiale. Stalpi, panouri si accesorii.
Stalpi drepti simpli, stalpi cu 1 brat, stalpi cu 2 brate tip Y, stalpi cu talpa.

