

### **Ce avantaje au panourile bordurate zincate?**

- montare si demontare rapida - in cazul unei deteriorari se inlocuieste usor, cate o portiune de gard, fara a fi necesara demontarea unei sectiuni lungi.
- datorita faptului ca sunt prevazute cu ramforsari orizontale in forma de "V" panourile bordurate au un grad mare de rigiditate.
- rezistenta optima la actiunea agentilor corozivi externi datorata stratului de zinc;
- aspect atractiv.



Panoul de gard bordurat este fabricat din sarma zincata si este utilizat pentru diverse imprejmuii industriale, dar si civil-comerciale.

Un produs potrivit pentru a imprejmui:

- hale si fabrici;
- parcuri si gradini;
- cladiri publice;
- centre comerciale,
- complexe sportive s.a.

H Metal livreaza:

### **Panouri bordurate zincate**



### **Panouri bordurate vopsite**




## GAMA DIMENSIONALA PANOURI BORDURATE

Lungime panou (mm)		Inaltime panou (mm)	Diametrul sarma (mm)					Nr. ramforsari panou
2025	2510	630	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	2
2025	2510	930	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	2
2025	2510	1030	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	2
2025	2510	1230	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	3
2025	2510	1530	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	4
2025	2510	1730	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	4
2025	2510	2030	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	5
2025	2510	2530	3,5	3,8	4,00	4,3	4,9	5


COMPOZITIA CHIMICA A SARMEI	C	SI	MN	P	S
	≤ 0.10	≤ 0.30	≤ 0.60	≤ 0.035	≤ 0.035

Rezistenta la tractiune a sarmelor orizontale/ verticale: 600-800 N/ mm<sup>2</sup>

Distanta intre centre sarmelor orizontale sunt variabile, conform schitelor de mai jos:

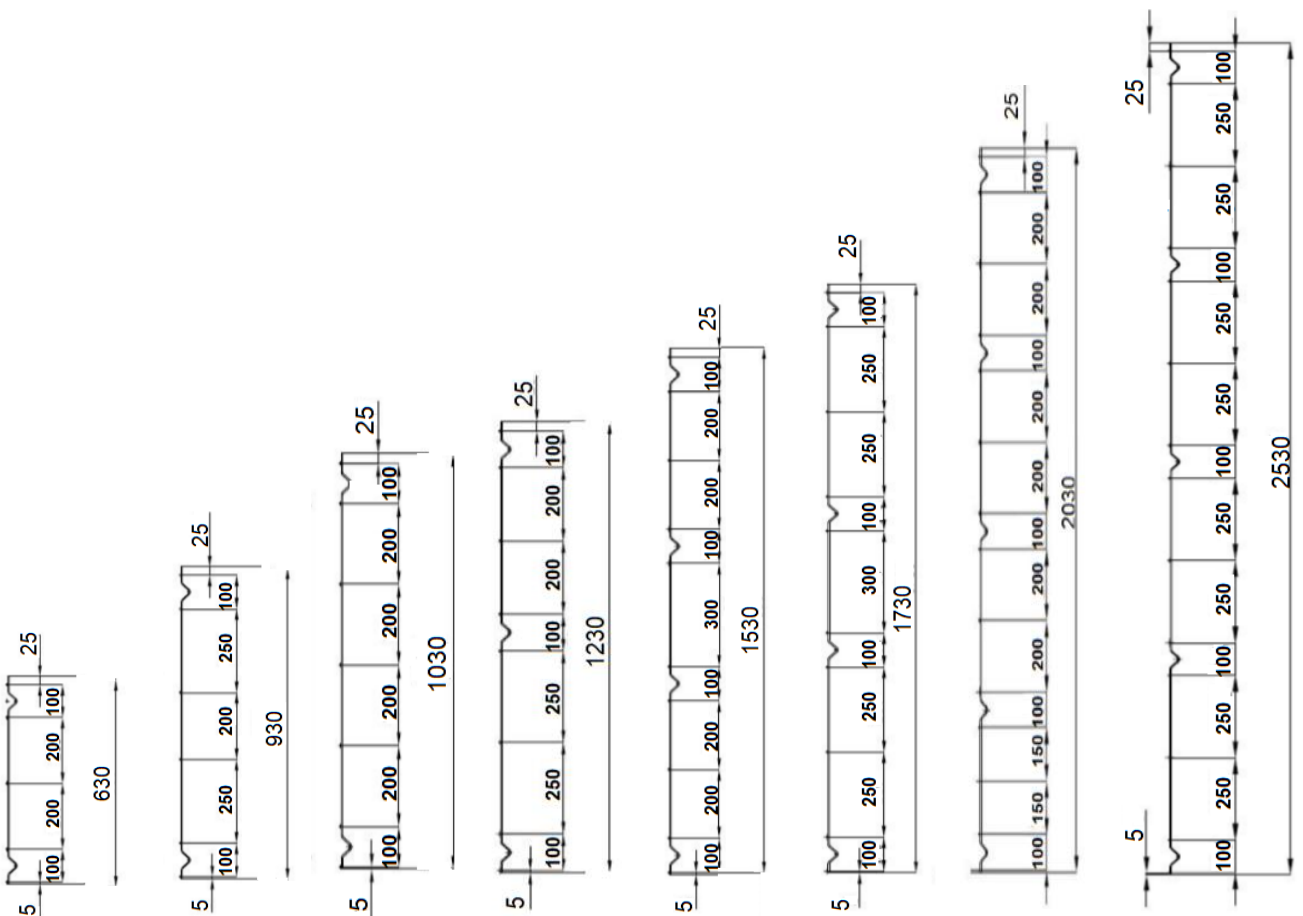

Culori disponibile:



\*La comanda putem realiza panouri bordurate si in alte culori decat cele disponibile, conform paletarului RAL.